JUMISA

SPC Terra

jumisa.com

CONTENIDO

Introducción y Ventajas	4-5
Colección	6
Diseños	8-13
Montaje y Datos Técnicos	14
Contacto	17

NUEVA COLECCIÓN

Naturaleza y confort .

Nueva colección de colores, diseñada para transformar tus espacios con una belleza pura y natural. Colores limpios y naturales, seleccionados para ofrecer una experiencia visual, relajante y armoniosa.

Apariencias naturales donde el aspecto de la madera, unido a las ventajas de instalación y mantenimiento de los pavimentos vinílicos, hacen una colección, diseñada para ayudarte a crear espacios no solo estéticamente agradables, sino también, un verdadero refugio de paz y bienestar.

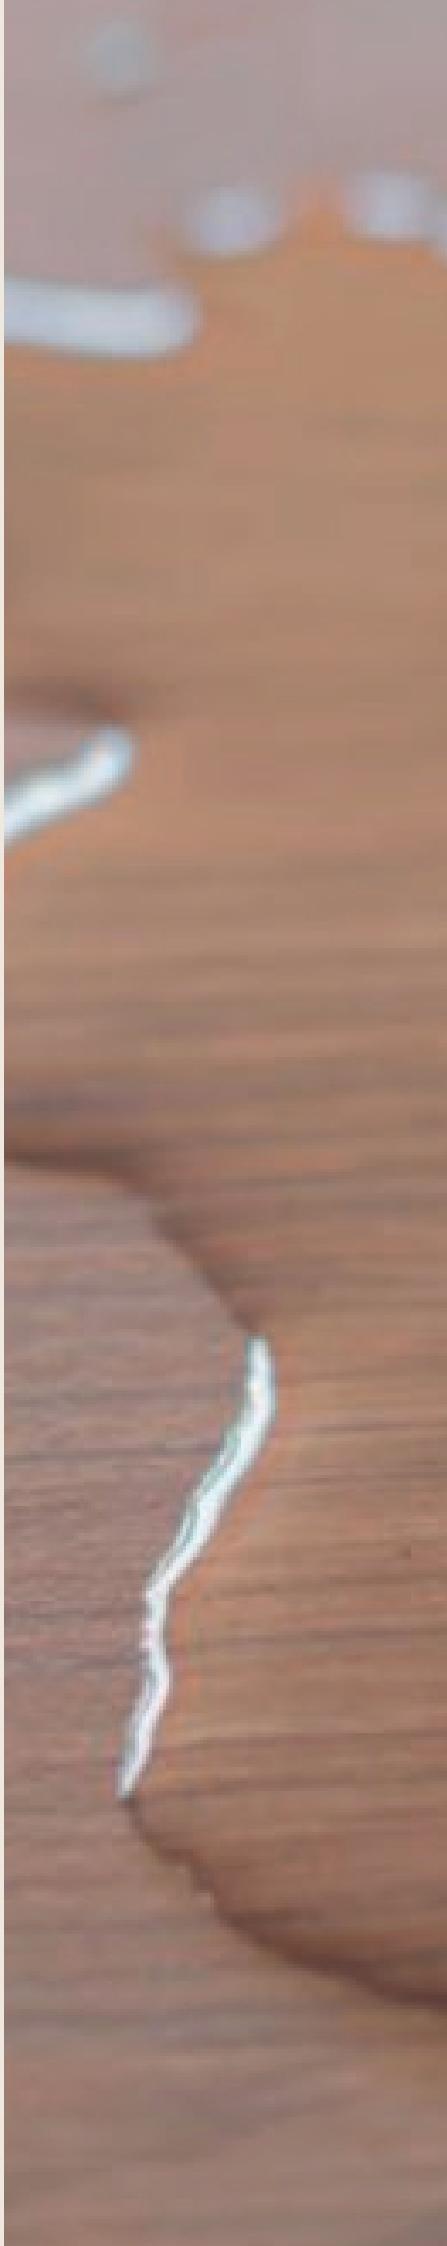

SPC Terra

1 **Capa de uso:**
Diseñada para una protección extra ante el tránsito y los Rayos UV.

2 **Capa decorativa:**
Capa decorativa con diseños naturales, cálidos y limpios.

3 **Núcleo**
Compuesto de minerales diseñados para otorgar estabilidad y rigidez.

4 **Capa acústica**
Goma EVA fabricada especialmente para la absorción acústica.

5 **Sistema de click:**
Anclaje con sistema Unilin para una sencilla y rápida instalación.

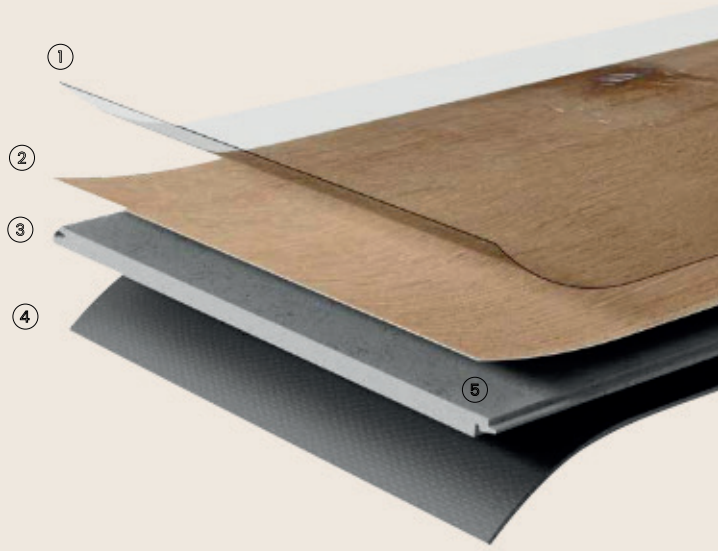

Ventajas

Resistente al agua

Resistente al impacto

Calidez y comfort en la pisada

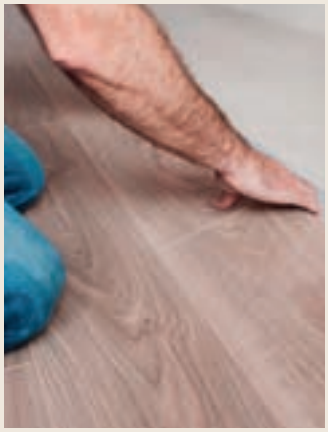
Rápida y fácil instalación

GAMA TERRA

TALCO

GALENA

POMEZ

LEUCITA

CALCITA

MICA

BRONCE

ARCILLA

TOPACIO

ZIRCON

DISEÑO NATURAL

REGISTRO SINCRONIZADO

ACABADO MATE



1524 x 228 x 4,5 mm

1 mm Aislante Incorporado

TERRA TALCO

TERRA GALENA

TERRA POMEZ

TERRA LEUCITA

TERRA CALCITA

TERRA MICA

TERRA BRONCE

TERRA ARCILLA

TERRA TOPACIO

TERRA ZIRCON

MANUAL DE COLOCACIÓN



Paso 1: comience la instalación desde la izquierda hacia la derecha. Coloque los espaciadores y los bordes en los puntos en los que las lamas toquen la pared.



Paso 2: fije el lado corto de la lama insertando en ángulo la lengüeta en la muesca y colóquela en su posición. Continúe hasta el final de la primera fila.



Paso 3: use los restos de la lama de la primera fila para comenzar la segunda. Debe haber un mínimo de 20 cm entre las juntas finales y las lamas en las filas adyacentes. En el caso de losetas la distancia tendrá que ser 51 cm.



Paso 4: fije el lado largo de la lama insertando en ángulo la lengüeta en la muesca en ángulo y colóquela en su posición. Deslice la lama hacia la lama previamente instalada hasta que la lengüeta toque la muesca.



Paso 5: IMPORTANTE: utilice el martillo y el taco para dar toques a lo largo de la lama a fin de garantizar un ajuste completo. CUALQUIER HUECO PUEDE PONER EN PELIGRO EL SISTEMA DE SUJECIÓN.



Paso 6: fije un trozo inservible del material para salvar un hueco entre los extremos de las lamas.



Paso 7: golpee el final de la lama con el martillo y el taco para fijar los extremos de las lamas. Retire el puente y continúe hacia la casta que haya instalado la última lama de la fila



Paso 8: utilice el martillo y la palanca para fijar la última pieza de la fila. Inserte el espaciador al final de la fila. Continúe la instalación hasta de la última fila.



Paso 9: utilice el martillo y la palanca para fijar los laterales largos de la lama de la última fila.

INSTALACIÓN BAJO DE LAS JAMBAS DE LAS PUERTAS



Paso 1: destalone el espacio debajo de la jamba para permitir que la lama de deslice sin problemas. Golpee el lateral largo con el martillo y el taco para fijarlo.



Paso 2: Utilice el martillo y la palanca para fijar el extremo corto de la lama.

DATOS TÉCNICOS

Medida y grosor de lama	**1524x228x4,5 + 1 mm aislante incorporado**
Textura	**Sincronizada**
Acabado	**Mate**
Capa de uso	**0.55 mm**

Apto para suelo radiante
Suitable for heating underfloor

Anti-estático
Antistatic

100 % Impermeable
100 % Waterproof

Antibacteriano
Antibacterial

Acabado sincronizado mate
Matt and Synchronized finish

IMPACT RESIST · SIZE STABLE · CLICK! · CE EN 14041 - 9239:1-13893-717:1 · Formaldehyde Free · GREENGUAR · RESISTENCIA AGUA GARANTIA TODA LA VIDA · GARANTIA 35 AÑOS RESIDENCIAL · GARANTIA 10 AÑOS COMERCIAL

JUMISA

SPC Terra

C/ Rey Pastor N40 Leganés, Madrid

914 690 266

jumisa.com