



JUMISA
REVESTIMIENTOS


**revestimiento mural de
gran formato**

**acabados
brillo y
mate**



CARACTERÍSTICAS

Dimensiones: 2440x1220 mm
Espesor: 4 mm
Unid/Vta: 1 Panel
Acabado: Brillo | Mate
Resistencia al fuego: Ds2d0 | Bs1d0



K01
Mud [Brillo]



K22
Calcata [mate]



MUD BRILLO



K03
Infinite [brillo]



K37
Boken Black [mate]

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones: 2440x1220 mm
Espesor: 4 mm
Unid/Vta: 1 Panel
Acabado: Brillo | Mate
Resistencia al fuego: Ds2d0 | Bs1d0



INFINITE BRILLO



CALCATA MATE



EMPERADOR
BRILLO

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones: 2440x1220 mm
Espesor: 4 mm
Unid/Vta: 1 Panel
Acabado: Brillo | Mate
Resistencia al fuego: Bs1d0



K27
Emperador [brillo]




K28
Emperador [mate]



EMPERADOR MATE

acabados brillo

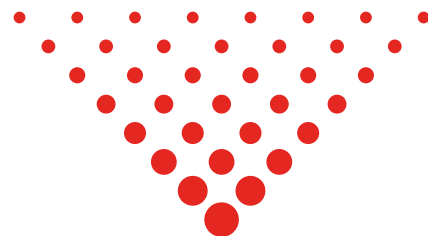


CARACTERÍSTICAS

Dimensiones:	2440x1220 mm
Espesor:	4 mm
Unid/Vta:	1 Panel
Acabado:	Brillo
Resistencia al fuego:	Bs1d0



K29
Sabana



K13
Grey Frise


CARACTERÍSTICAS

Dimensiones:	2440x1220 mm
Espesor:	4 mm
Unid/Vta:	1 Panel
Acabado:	Brillo
Resistencia al fuego:	Bs1d0



CARACTERÍSTICAS

Dimensiones: 2440x1220 mm
Espesor: 4 mm
Unid/Vta: 1 Panel
Acabado: Brillo
Resistencia al fuego: Bs1d0



K14
Satine Liquid Ambar



SATINE LIQUID AMBAR



K30
Versilla

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones: 2440x1220 mm
Espesor: 4 mm
Unid/Vta: 1 Panel
Acabado: Brillo
Resistencia al fuego: Bs1d0



VERSILLA



CREMA MARFIL

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones: 2440x1220 mm
Espesor: 4 mm
Unid/Vta: 1 Panel
Acabado: Brillo
Resistencia al fuego: Bs1d0



K33
Crema Marfil

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones: 2440x1220 mm
Espesor: 4 mm
Unid/Vta: 1 Panel
Acabado: Brillo
Resistencia al fuego: Bs1d0



K35
Verona White




K25
Verona Gloss

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones: 2440x1220 mm
Espesor: 4 mm
Unid/Vta: 1 Panel
Acabado: Brillo
Resistencia al fuego: Bs1d0



acabados
mate

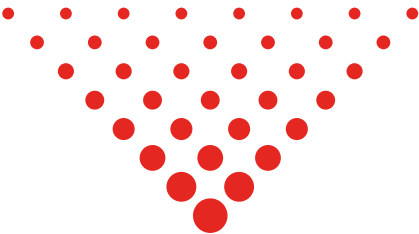



CHRONIC

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones: 2440x1220 mm
Espesor: 4 mm
Unid/Vta: 1 Panel
Acabado: Mate
Resistencia al fuego: Ds2d0 | Bs1d0




K09
Chronic



GROOVE

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones: 2440x1220 mm
Espesor: 4 mm
Unid/Vta: 1 Panel
Acabado: Mate
Resistencia al fuego: Bs1d0




K08
Groove



CALIMA

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones: 2440x1220 mm
Espesor: 4 mm
Unid/Vta: 1 Panel
Acabado: Mate
Resistencia al fuego: Bs1d0



K10
Calima

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones: 2440x1220 mm
Espesor: 4 mm
Unid/Vta: 1 Panel
Acabado: Mate
Resistencia al fuego: Bs1d0



K111
MANSON



MANSON



K121
NATURAL OAK

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones: 2440x1220 mm
Espesor: 4 mm
Unid/Vta: 1 Panel
Acabado: Mate
Resistencia al fuego: Bs1d0




NATURAL OAK



JUNKE

CARACTERÍSTICAS


Dimensiones: 2440x1220 mm
Espesor: 4 mm
Unid/Vta: 1 Panel
Acabado: Mate
Resistencia al fuego: Bs1d0



K118
Junke

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones: 2440x1220 mm
Espesor: 4 mm
Unid/Vta: 1 Panel
Acabado: Mate
Resistencia al fuego: Bs1d0



K123
CONCRETE B



CONCRETE B



K134
URBAN CONCRETE

CARACTERÍSTICAS


Dimensiones: 2440x1220 mm
Espesor: 4 mm
Unid/Vta: 1 Panel
Acabado: Mate
Resistencia al fuego: Bs1d0




URBAN CONCRETA

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones: 2440x1220 mm
Espesor: 4 mm
Unid/Vta: 1 Panel
Acabado: Mate
Resistencia al fuego: Bsld0




K107
Fluffy



K124
Textile

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones: 2440x1220 mm
Espesor: 4 mm
Unid/Vta: 1 Panel
Acabado: Mate
Resistencia al fuego: Bsld0



K106
Factory

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones: 2440x1220 mm
Espesor: 4 mm
Unid/Vta: 1 Panel
Acabado: Mate
Resistencia al fuego: Bsld0


FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS	RES. FUEGO	RES. FUEGO	NORMA	VALOR ÓPTIMO
Resistencia al fuego	Bsld0	Ds2d0	EN 13501-1:2007+A1:2010	
Resistencia a los líquidos (1h)	5	5	UNE-EN12720:09+A1:2014	5
Altura en mm	>2000	>2000	UNE-EN 14323:2017	>10
Diámetro en huella en mm	<10	<10		
Resistencia al rayado A (N)/método	>13	>13	UNE-EN 15186:2012 (método A)	20
Rsistencia antibacteriana	1	1	EN ISO 846:1997	0
Resistencia al vapor de agua (grado)	5	5	UNE-EN 14323:2017	5
Resistencia al calor húmedo 85°C (valoración)	5	5	UNE-EN 12721:09+A1:2014	5
Resistencia al calor seco 100°C (valoración)	5	5	UNE-EN 12722:09+A1:2014	5
Espesor aluminio	0,3 mm	0,2 mm	DIN 1784	
Peso	6,30 Kg/m²	5,10 Kg/m²		
Expansión térmica lineal	2,4 a 100°C mm/m	2,4 a 100°C mm/m	EN1999 1-1 (Diferencia de Tª °C)	
Coefficiente de transición de calor U	5,48 W/m²K		DIN 4108	
Rango de temperatura	-50... +80°C	-40... +60°C		

¡Suscribite a nuestras ofertas!



PERFILERÍA DISPONIBLE (INOX)

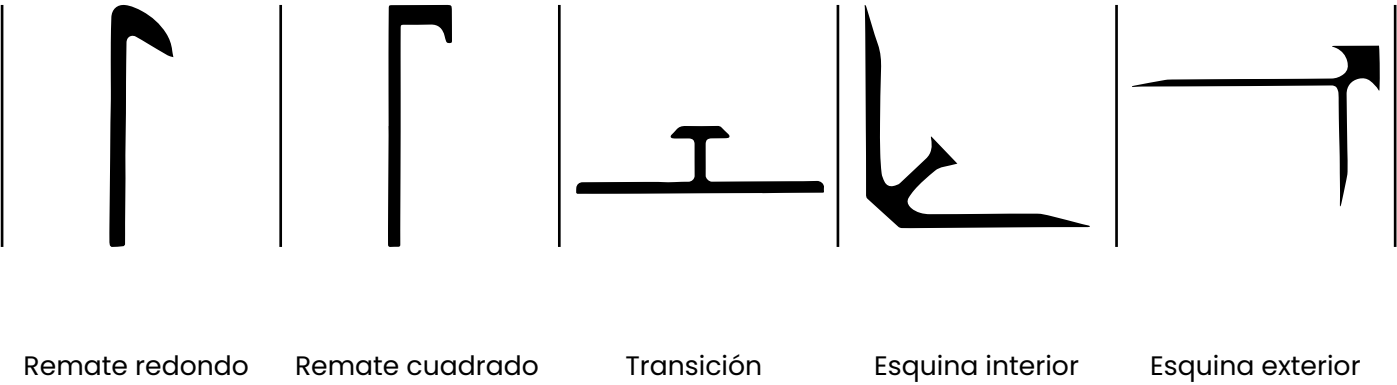

Desde sus inicios hace ya más de 40 años, Jumisa Revestimientos ha ofrecido siempre las últimas novedades en revestimientos decorativos tanto de interior como de exterior.

Con cuatro puntos de venta en Madrid y una red comercial por toda España, Jumisa es un referente imprescindible en el sector de la decoración.

Distribuidores directos de las principales marcas del mercado, en Jumisa podrá encontrar cualquier producto que necesite al mejor precio y con la garantía de una empresa sólida con más de 30 profesionales a su servicio.



Almacén & Oficinas
Calle Fernando González, 1
28019, Madrid

91 469 02 66 | 659 998 999
info@jumisa.com

Tienda de Pinturas
Calle Guzmán el Bueno, 16
28015, Madrid

91 543 23 25 | 659 998 996
guzman@jumisa.com

Showroom & Tienda de Suelos
Calle Guzmán el Bueno, 18
28015, Madrid

91 543 23 25 | 659 319 343
exposicion@jumisa.com

Tienda Leganés
Av. Dr. Mendiguchía Carriche, 26
28913, Leganés

91 693 75 73 | 659 998 998
colore@jumisa.com

